

**DÉBAT PUBLIC**  
CENTRE IVRY-PARIS XIII



# **CENTRE IVRY-PARIS XIII**

## **PROJET DE VALORISATION ORGANIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DES ORDURES MÉNAGÈRES**

**Groupe de travail Gisement et capacités**



**22 Octobre 2009**  
**Ivry-sur-Seine**



 **SYCTOM**  
DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE

CENTRE IVRY-PARIS XIII  
PROJET DE VALORISATION ORGANIQUE ET ÉNERGÉTIQUE DES ORDURES MÉNAGÈRES

**DÉBATPUBLIC**  
CENTRE IVRY-PARIS XIII

# Les premiers enseignements de l'étude prospective du CREDOC à l'horizon 2050



# Rappel sur les enjeux du dimensionnement du projet

- ➔ Le dimensionnement du projet d'Ivry-Paris XIII a été établi à partir des prévisions à 2023 du SYCTOM et du CREDOC et d'une politique volontariste de réduction des capacités de traitement des ordures ménagères. (*Evolution du ratio d'OMr sur le bassin versant d'Ivry de **411 kg/hab** en 2005 à **318 kg/hab** en 2023*)
  
- ➔ Les objectifs du SYCTOM sont :
  - Assurer la continuité du service public de traitement des déchets de ses collectivités adhérentes,
  - Respecter le principe de proximité,
  - Participer à la réalisation des objectifs du Grenelle et du projet de PREDMA sur la réduction de l'enfouissement.

# Les 3 scenarii du CREDOC


- ➔ Quelles que soient les hypothèses retenues, les 3 scenarii présentés par le CREDOC montrent une baisse de la production d'ordures ménagères à l'horizon 2050.
- ➔ Cependant, il s'agit là de prospectives et non pas de prévisions.
- ➔ Même si ces prospectives donnent des orientations à l'horizon 2050, le rythme de diminution entre 2023 et 2050 reste inconnu.
- ➔ **Une prospective constitue un outil de réflexion indispensable à long terme et à l'échelle d'un territoire important (périmètre du SYCTOM), mais ne peut être utilisée comme un outil d'aide à la décision pour le dimensionnement d'un projet.**

# Le dimensionnement du projet d'Ivry-Paris XIII

- ➔ Le dimensionnement du centre d'Ivry-Paris XIII à 490.000 t se justifie par :
  - l'inscription dans les objectifs publics de prévention et de recyclage,
  - la prévision du SYCTOM, confirmée par le CREDOC, d'une production du bassin versant estimée à 520.000 t d'OMr en 2023.
- ➔ Les zones d'incertitude à un horizon supérieur à 15 ans sont trop importantes pour que la prospective participe à une aide à la décision. Aujourd'hui, aucun élément tangible ne permet de sélectionner un scénario plutôt qu'un autre.
- ➔ La prise en compte des scénarii du CREDOC se fera donc plus tard, au moment du dimensionnement des futurs centres de Saint Ouen et d'Issy les Moulineaux (fins de vie respectives en 2030 et 2050).

# Evolution des capacités de traitement des ordures ménagères des sites actuels à l'horizon 2050

**DÉBAT PUBLIC**  
CENTRE IVRY-PARIS XIII

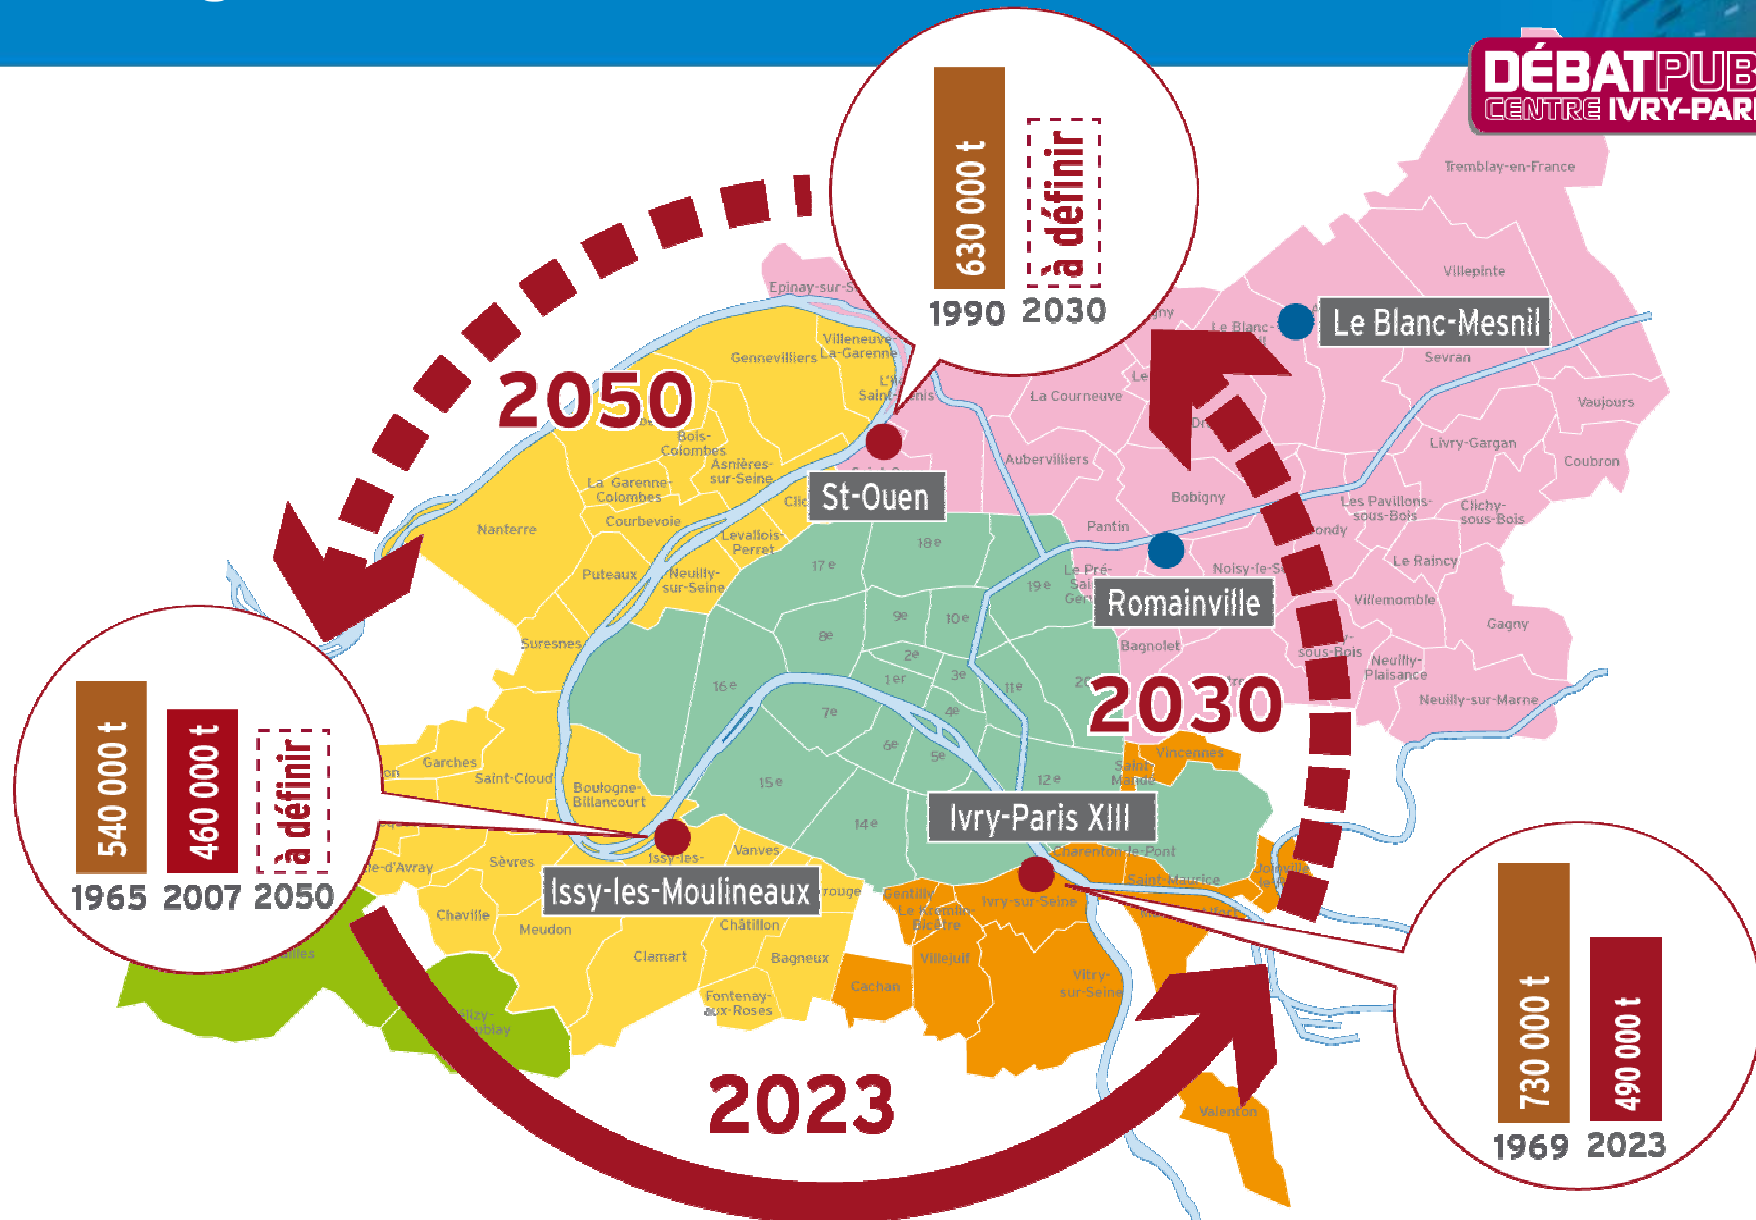

# Les conséquences d'un sous-dimensionnement du projet d'Ivry-Paris XIII : Augmentation de l'enfouissement

Si le dimensionnement du projet était fait sur la base des tonnages d'OMr de son bassin versant estimés en 2050, on aurait en 2023 et au delà :

→ **scénario 1** :

Augmentation de l'enfouissement de **+57% (+ 120.000 t/an)**

→ **scénario 2** :

Augmentation de l'enfouissement de **+23% (+ 48.000 t/an)**

→ **scénario 3** :

Augmentation de l'enfouissement de **+26% (+ 56.000 t/an)**